

## SA1 fönsterbänkskanal

Produkten används främst som ledningskanal med dolda uttag i kontorsmiljö där den oftast sätts i fönsterbänks höjd dikt vägg eller på distanser med galler för att släppa fram radiatorluft alternativt infälld i fasadapparatsinklädnad. Vårt sätt att jobba skiljer oss från andra på marknaden då vi prefabricerar kanalsystemen i vår fabrik och levererar en komplett produkt till ditt projekt - innehållande kanalstomme inklusive lock i färdig längd för respektive rum, uttag placerar elentreprenören efter montage på kanalens undersida

### EGENSKAPER

- Kanal för dolda uttag på kanalens undersida vilket ger full frihet med uttagsplacering utan att behöva anpassa ledningskanalen till uttagen.
- Invändigt 4 kabelfack som standard.
- Storlek standard – höjd 165 mm ryggsida 218 mm fronsida djupmått 105 mm.
- Finns i grundversioner rundad framkant PFD, rak framkant RD samt för montage dikt under bänkskiva FFD.
- Andra storlekar på kundorder, exempelvis förhöjd ryggsida för montering av uttag vertikalt.

### Material

Lagerhålles i vit högtryckslaminat Formica F7949 men tillverkas även på kundorder i andra valfria laminat, valfri lackerad kulör på MDF-board respektive i valfritt fanér med klarlackad eller oljad yta, kan även kombineras med framkant av massiv träkantlist.

### Insidan räknas

Vi levererar en kanal som är laminatförsedd alternativt grundmålad även på insidan. Detta gör den lättstädad samt att den håller en högre klass än övriga ledningskanaler i trä som finns på marknaden.

### Montagevänligt

Levereras med fördel i färdig längd littererad med rumsnummer för ett smidigare montage.


- **Tillbehör:** Distanskloss, konvektorgaller, gavel.



## Detaljinformation

---

Framkant visas här rundad laminat, kan alt. utföras rakt kantlaminerad eller förses med rak eller rundad list av trä med klarlackad yta.

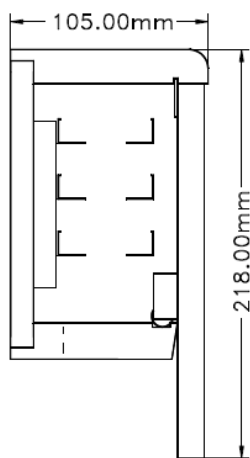

Exempel på tillbehör är distanskloss och aluminiumgaller, finns i flera djupmått.



---

Exempel ekfanérat utförande, samt rak framkant.



Produkten är S-märkt och CE-märkt

